過酷な環境下でも
安定した濾過を可能に




ステンレス/セラミック-ハイブリッド膜

従来のメンブレンフィルタでは安定処理が難しい環境でこそ真価を発揮する
ステンレスの強靭さとセラミックの精密さが融合した多孔質メンブレンフィルタ




高い破損耐性
応力を受けても
ひび割れにくい



幅広い適用範囲
薬品・温度・摩耗の
いずれにも高耐性を発揮




長寿命
ダウンタイムと
交換コストを削減





高効率でコンパクト
高いろ過流量により
省スペース化に貢献

過酷な環境下での浸食試験により、
破損に対する高い耐性が実証されています。

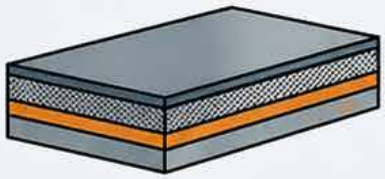

【浸食試験による表面状態の変化】
試験後も大きな破損は無く、表面のわずかな傷のみ

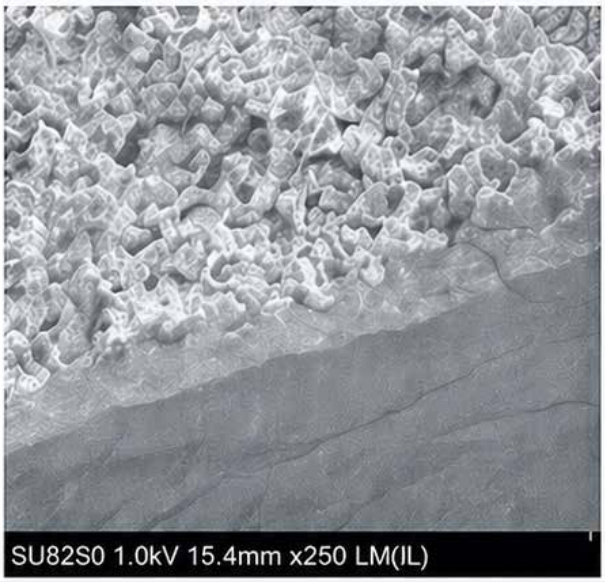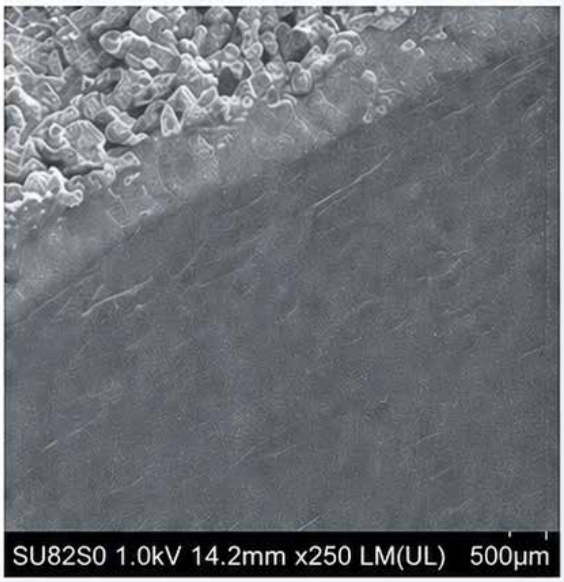試験前	試験後
	
SU82S0 1.0kV 15.4mm x250 LM(IL)	SU82S0 1.0kV 14.2mm x250 LM(UL) 500µm

スペック概要

・形状：モノチャネル／マルチチャネル
（チャネル数：**1, 7, 19**）
・細孔径：**0.1 µm - 7 µm**
※ 詳細ラインナップ及び仕様はお問合せください。

主な特徴

・ステンレス/セラミックのハイブリッド構造
・ガスケットによるハウジング装着だけでなく
溶接による直接固定（シールレス化）も可能
・温度変化への耐性　・高い透過流量

株式会社ユーロテック
EUROTEC, LTD.
Website： http://www.eurotec.co.jp
E-mail： et@eurotec.co.jp